LUBING
GREENTEC

PANNELLO IN PLASTICA PER I SISTEMI PAD

lubingsystem.com

RAFFRESCAMENTO CON PANNELLI IN PLASTICA

I pannelli in plastica LUBING GreenTec garantiscono un raffrescamento evaporativo potente e affidabile per le serre. La struttura brevettata assicura una distribuzione efficiente dell'acqua e elevate prestazioni di raffrescamento, mentre i materiali polimerici resistenti e la facilità di pulizia garantiscono un funzionamento duraturo. Una soluzione progettata per garantire efficienza, stabilità e qualità nel tempo.

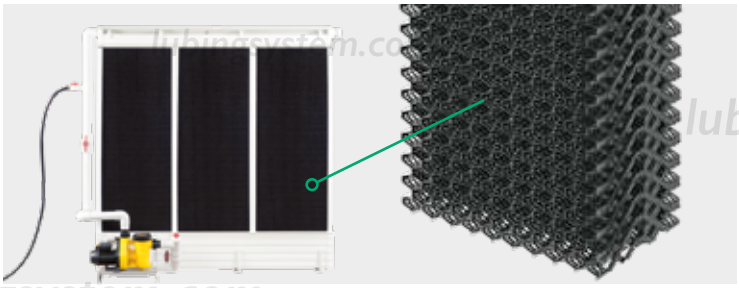

VERSIONI DEL PANNELLO IN PLASTICA

Altezza	Larghezza	Profondità	Articolo
500	600	150	7988-0500
1000	600	150	7988-1000
1500	600	150	7988-1500
1800	600	150	7988-1800
2000	600	150	7988-2000
2200	600	150	7988-2200
2400	600	150	7988-2400

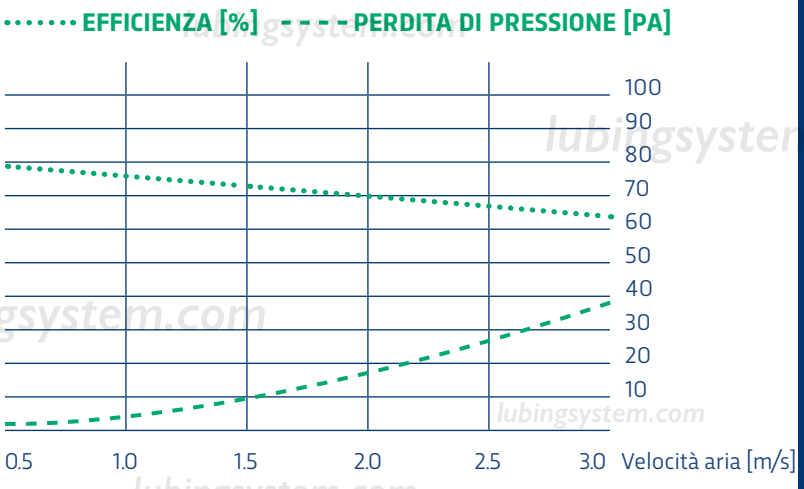

Condizioni: esterne 32.4 °C - 36.7% RH, interne 24.5 °C - 73.0% RH

VANTAGGI

- » Eccellenti prestazioni di raffrescamento grazie alla distribuzione ottimizzata dell'acqua
- » Facile da pulire grazie ai fogli di polimero saldati
- » Lunga durata ed elevata stabilità strutturale
- » Caduta di pressione molto bassa per un consumo energetico ridotto
- » Elevata resistenza ai raggi UV e impermeabile alla luce
- » Struttura in polipropilene resistente agli agenti chimici

LUBING GREENTEC

LUBING System srl
Via Marco Polo, 33 | 35011 Campodarsego
Italy

T +39 049 9202290
F +39 049 9201234
M info@lubing.it

LUBING-GREENTEC.NET

Status: 01 / 2026 | Con riserva di modifiche tecniche, ulteriori sviluppi e miglioramenti.

lubingsystem.com