LUBING
GREENTEC

POMPE *HR*

PER IL SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE GREENTEC

lubingsystem.com

I VANTAGGI DELLE POMPE LUBING HR

- **Altamente resistenti grazie all'utilizzo di componenti in acciaio inox e di materiali plastici ad alta resistenza**
- **Elevata igiene grazie alla possibilità di utilizzare disinfettanti**
- **Rispetto dell'ambiente – Con il convertitore di frequenza, il fabbisogno energetico è sempre adeguato al livello richiesto. In questo modo si risparmia energia e si riduce l'inquinamento acustico**

DATI TECNICI

Unità di pompaggio D-Line	7222	7223	7227	7228
Portata massima [l/min.]	13 (15)	21 (25)	max. 15	max. 25
Numero massimo di ugelli	150 (165)	250 (280)	160	280
Numero minimo di ugelli	50 (55)	90 (105)	6	10
Pressione massima di esercizio [bar]	70			
Potenza del motore [kW]	2,2	4	2,2	4
Convertitore di frequenza	No	No	Yes	Yes
Consumo massimo di energia [A]	5,4	9,1	5,4	9,1
Collegamento entrata	3/4"			
Capienza olio (15W-40) [l]	0,37	1,1	0,37	1,1

Valori per 50 Hz, valori tra parentesi si riferiscono ai 60 Hz.
Voltaggio standard 400 V 50 / 60 Hz. Voltaggi speciali su richiesta!

POTENZA

Consumo di energia dell'unita pompaggio D-Line Vario HR

Le unita di pompaggio Vario contribuiscono, attraverso l'adattamento intelligente della propria potenza, ad un funzionamento sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

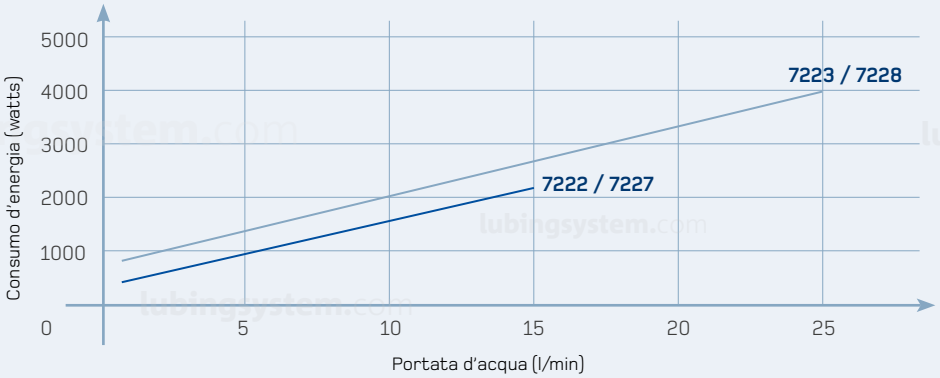

Grazie al convertitore di frequenza, la velocità della pompa viene adattata all'effettiva quantità d'acqua richiesta dal sistema. Per questo motivo il consumo di energia è sempre proporzionato. Se la quantità d'acqua richiesta è bassa, il consumo di energia viene automaticamente ridotto.

LUBING GREENTEC

Per ulteriori informazioni
WWW.LUBING-GREENTEC.NET

LUBING SYSTEM SRL
Via Marco Polo, 33 - Campodarsego - PD - Italy
+39 049 9202290
+39 049 9201234
www.lubing-greentec.net · info@lubing.it

0843-1/22-06 · Soggetto a modifiche tecniche.